




▣ dimmbar über Phasenabschnittsdimmer bzw. Dimmaktor (Instabus, KNX etc.)

▣ DALI-Ausführung auf Anfrage

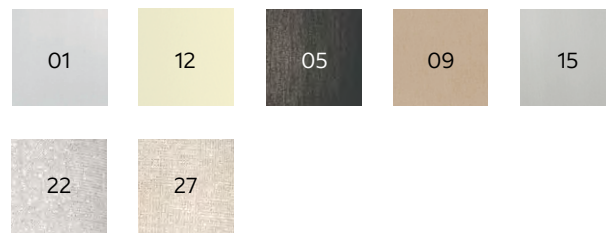

40 W	2700 KELVIN 4800 LUMEN	3000 KELVIN 5000 LUMEN	SCHIRM
weiß	652527-01	652530-01	S125-01
creme	652527-12	652530-12	S125-12
schiefer	652527-05	652530-05	S125-05
melange	652527-09	652530-09	S125-09
hellgrau	652527-15	652530-15	S125-15

Schirme Chintz

silber	652527-22	652530-22	S125-22
gold	652527-27	652530-27	S125-27

Schirme **metallic**, abwaschbar



PENDELAUFHÄNGUNG
Nickel-matt

652100
Ausführung 3-adrig für
- Phasenabschnittsdimmer

652100DA
Ausführung 5-adrig für
DALI-Ansteuerung

▣ Mit der Aufhängung wird jede ARUBA X zur Pendelleuchte!