



COB 24V-16W STANDARD IP20

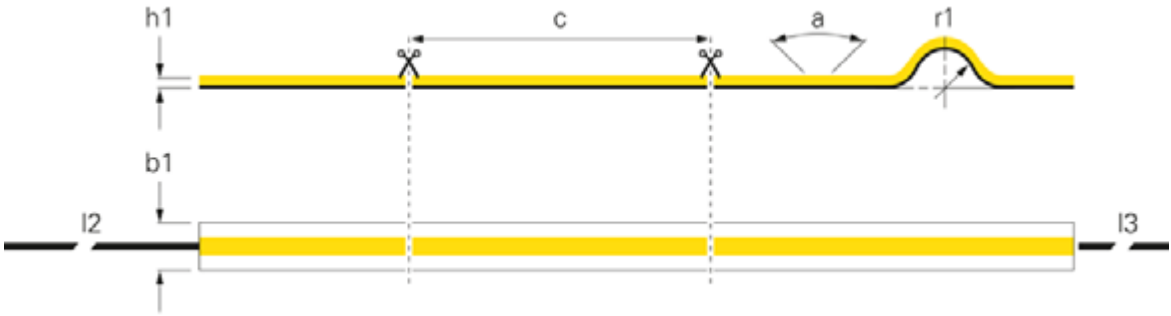

(p) Distance entre les LED	1,19 mm	Flux lumineux 1m	660 lm
(c) Longueur du segment	50 mm	Longueur	5000 mm
(a) Angle d'émission	120 Degré	Puissance au 1m	16,5 W
(r1) Rayon de courbure min.	50 mm	Tension d'entrée	24 V/DC
(h1) Hauteur	2,2 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
(b1) Largeur	10 mm	Température de fonctionnement	-10 jusqu'à 60 °C
(I2) Longueur du câble primaire	1 m	Canaux	3
(I3) Longueur du câble secondaire	1 m		
Efficacité lumineuse à 1m	40 lm/W		

Article Prix

840375 **399,95 €**



Planification de l'éclairage

Notre service de planification de l'éclairage vous intéresse?
 Votre interlocuteur se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.